

Kompakt-LED-Einzelhindernisfeuer



- Moderne LED-Technologie
- Hohe Zuverlässigkeit
- Lange Lebensdauer
- Sehr niedriger Stromverbrauch
- Niedriges Gewicht
- Einfache Installation

Anwendungsbereich



Niederintensitäts- Hindernisbefeuerung ICAO Typ A

Dieses Niederintensitäts-LED-Kompaktindernisfeuer deckt die meisten Anwendungen hervorragend ab. Ein besonderer Vorteil ist, dass es sehr einfach ortsveränderlich eingesetzt werden kann, also z.B. an Kranen oder anderen temporären Hindernissen. Durch seine geringen Maße und Gewicht kann es leicht von einer Person an verschiedenen Positionen und Befestigungen montiert werden.



In transienten-gefährdeten Anwendungen wird die Verwendung eines Überspannungsschutzes empfohlen.

Einzelhindernisfeuer

Typ A (> 10 cd)



ABMESSUNGEN

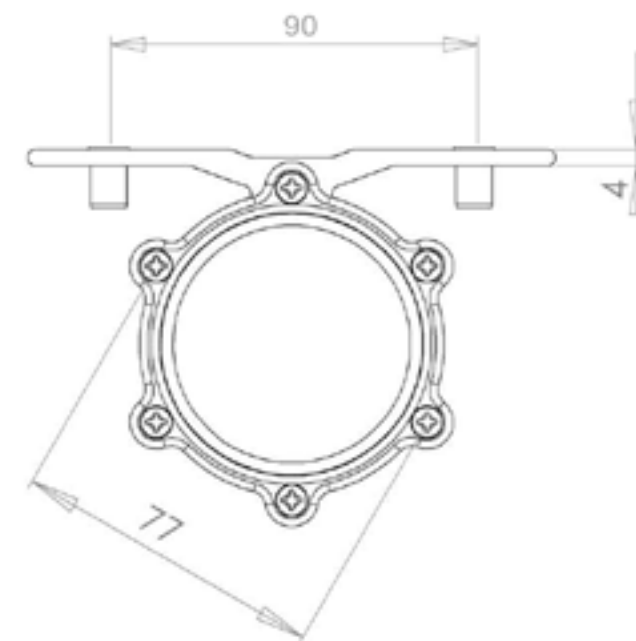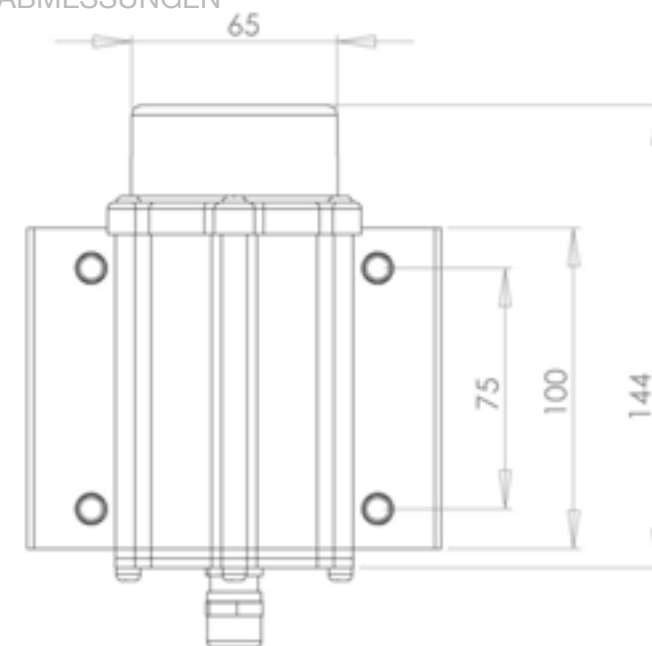

MECHANISCHE NENNDATEN

Bauart	Eloxiertes Aluminiumgehäuse mit farbloser Polycarbonatoptik
Schutzart	IP 67
Betriebstemperatur	-25° C bis + 70°C
Höhe	144 mm
Max. Durchmesser	90 mm
Gewicht	0,75 kg

OPTISCHE NENNDATEN

Lichtintensität	> 10 Candela
Lichtfarbe	Rot
Horizontale Abstrahlungscharakteristik	360°

ELEKTRISCHE NENNDATEN (VERSIONSABHÄNGIG)

Nominale Betriebsspannung	◦ 230 V AC ◦ 24 V DC ◦ 12 V DC
Leistung	4 W

Verfügbares Zubehör:

- Solarstromversorgung
- Mastbefestigungsset
- Standfuß
- Wandhalterung

